



PLÁSTICOS &
SOLUCIONES
GROUP



(+57) 300 615 7654 ▪ (604) 479 84 64

gerencia@plasticosysoluciones.com

■ www.titaniumplasticmachinery.com

Carrera 54 A 29 C 64

Medellín ▪ Colombia

Fabricante profesional de
compactadoras hidráulicas



COMPACTADORAS

Compactadora vertical

- Botones de control centralizados, operación de control remoto disponible
 - Configuración del sistema hidráulico tipo aéreo, ahorre espacio
 - Transmisión hidráulica, operación dúplex, suave y fuerte
- Adopción única para cerrar la puerta, rápida, conveniente y segura



La empacadora vertical tiene un diseño especial para el empacado de metales con una gran cantidad de ventajas, incluye una operación fácil, tamaño grande y pacas pesadas, alta eficiencia



Empacadora profesional de chatarra metálica

Modelo	Potencia motor	Dimensión cámara	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso máximo de paca
YL-200	22KW	1500 mm • 800 • 1700	1500 mm • 800 • 1000	≈ 4000 Kg/H	≈ 1000 Kg
YL-250	30KW	1500 mm • 900 • 1800	1500 mm • 900 • 1000	≈ 4500 Kg/H	≈ 1200 Kg
YL-300	30KW	2000 mm • 1100 • 1800	2000 mm • 1100 • 1000	≈ 5000 Kg/H	≈ 2500 Kg
YL-350	37KW	2300 mm • 1100 • 1800	2300 mm • 1100 • 1000	≈ 6000 Kg/H	≈ 3200 Kg
YL-400	45KW	2300 mm • 1100 • 1800	2300 mm • 1100 • 1000	≈ 7000 Kg/H	≈ 3500 Kg

Compactadora vertical

- Control de botones y control remoto disponibles. El sistema hidráulico está en la parte superior de la máquina para ahorrar mucho espacio.
- Es más estable con accionamiento de doble cilindro. Es conveniente para la alimentación con montacargas y varios tipos de empacado de materiales.



Compactadora profesional de chatarra metálica

Modelo	Potencia motor	Dimensión cámara	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso máximo de paca	Dimension máquina	Peso máquina
YL-300	30KW	2000 mm • 1100 • 1800	2000 mm • 1100 • 1000	≈ 5000 Kg/H	≈ 2500 Kg	2670 mm • 3025 • 4400	≈ 16000 Kg
YL-350	37KW	2300 mm • 1100 • 1800	2300 mm • 1100 • 1000	≈ 6000 Kg/H	≈ 3200 Kg	2970 mm • 3025 • 4400	≈ 18000 Kg
YL-400	45KW	2300 mm • 1100 • 1800	2300 mm • 1100 • 1000	≈ 7000 Kg/H	≈ 3500 Kg	2970 mm • 3025 • 4400	≈ 20000 Kg

Compactadora profesional de chatarra metálica



Máquinas serie HTM

- La empacadora de metal de la serie HMT tiene una gran cámara de alimentación. Es normalmente para plantas de acero y fábricas de reciclaje de plantas de metales no ferrosos.



Máquina operada a control remoto

Modelo	Potencia motor	Dimensión cámara	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso máximo de paca	Dimensión máquina	Peso máquina
HMT-300	30KW *2	2500 mm • 1500 • 1200	1500 mm • 800	≈ 2500 Kg/H	1000-2000 Kg	9100 mm • 2000 • 4000	≈ 33000 Kg
HMT-400	37KW *2 • 5.5 KW	2500 mm • 1500 • 1200	1500 mm • 800	≈ 3500 Kg/H	1000-2500 Kg	2670 mm • 3025 • 4400	≈ 38000 Kg
HMT-500	45KW*2 • 7.5 KW	2500 mm • 1500 • 1200	1500 mm • 800	≈ 4500 Kg/H	1000-3500 Kg	2670 mm • 3025 • 4500	≈ 45000 Kg



Compactadora de metal horizontal

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso de paca	Dimensión máquina	Peso máquina
HMA-125Q	18.5 KW	1200 mm • 600 • 600	600 mm • 300	≈ 200 Kg/H	100-110 Kg	4015 mm • 1325 • 1880	≈ 7000 Kg
HMA-160Q	22KW	1200 mm • 600 • 700	600 mm • 400	≈ 250 Kg/H	130-150 Kg	4200 mm • 1500 • 2200	≈ 9500 Kg
HMA-200Q	22KW *2	1200 mm • 800 • 800	800 mm • 400	≈ 350 Kg/H	140-160 Kg	5100 mm • 1800 • 2500	≈ 16000 Kg



Empacadora profesional de chatarra metálica

Modelo	Potencia motor	Dimensión cámara	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso máximo de paca
YL-200	22KW	1500 mm • 800 • 1700	1500 mm • 800 • 1000	≈ 4000 Kg/H	≈ 1000 Kg
YL-250	30KW	1500 mm • 900 • 1800	1500 mm • 900 • 1000	≈ 4500 Kg/H	≈ 1200 Kg
YL-300	30KW	2000 mm • 1100 • 1800	2000 mm • 1100 • 1000	≈ 5000 Kg/H	≈ 2500 Kg
YL-350	37KW	2300 mm • 1100 • 1800	2300 mm • 1100 • 1000	≈ 6000 Kg/H	≈ 3200 Kg
YL-400	45KW	2300 mm • 1100 • 1800	2300 mm • 1100 • 1000	≈ 7000 Kg/H	≈ 3500 Kg

Máquinas serie HMA

- La compactadora de metal horizontal se utiliza para desechos de acero, aluminio, acero inoxidable y otros empacados de metal. Se comprime directamente en un bloque de metal, se usa ampliamente en plantas de acero, plantas de fundición.



TODOS los modelos son controlados por PLC. La máquina se divide en tres modelos VOLTEO, empuje lateral y empuje frontal. Si no cuenta con suministro eléctrico, puede ser reemplazado por un motor diesel.




Compactadora de metal horizontal

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso de paca	Dimensión máquina	Peso máquina
HMA-125	18.5 KW	1400 mm • 700 • 700	300 mm • 300	≈ 180 Kg/H	60-90 Kg	3600 mm • 2800 • 2000	≈ 7000 Kg
HMA-160	22KW	1600 mm • 1200 • 800	350 mm • 350	≈ 250 Kg/H	100-120 Kg	4100 mm • 4100 • 2600	≈ 14500 Kg
HMA-200	22KW *2	1600 mm • 1200 • 800	400 mm • 400	≈ 350 Kg/H	120-200 Kg	4100 mm • 4100 • 2600	≈ 15000 Kg
HMA-250	30kw *2	2000 mm • 1400 • 900	500 mm • 500	≈ 350 Kg/H	200-450 Kg	4900 mm • 4650 • 3150	≈ 20500 Kg



Compactadora horizontal de metales con elevación y pata elevadora

- La máquina de la serie HMB está equipada con patas de elevación, es conveniente para mover la máquina de un lugar a otro.

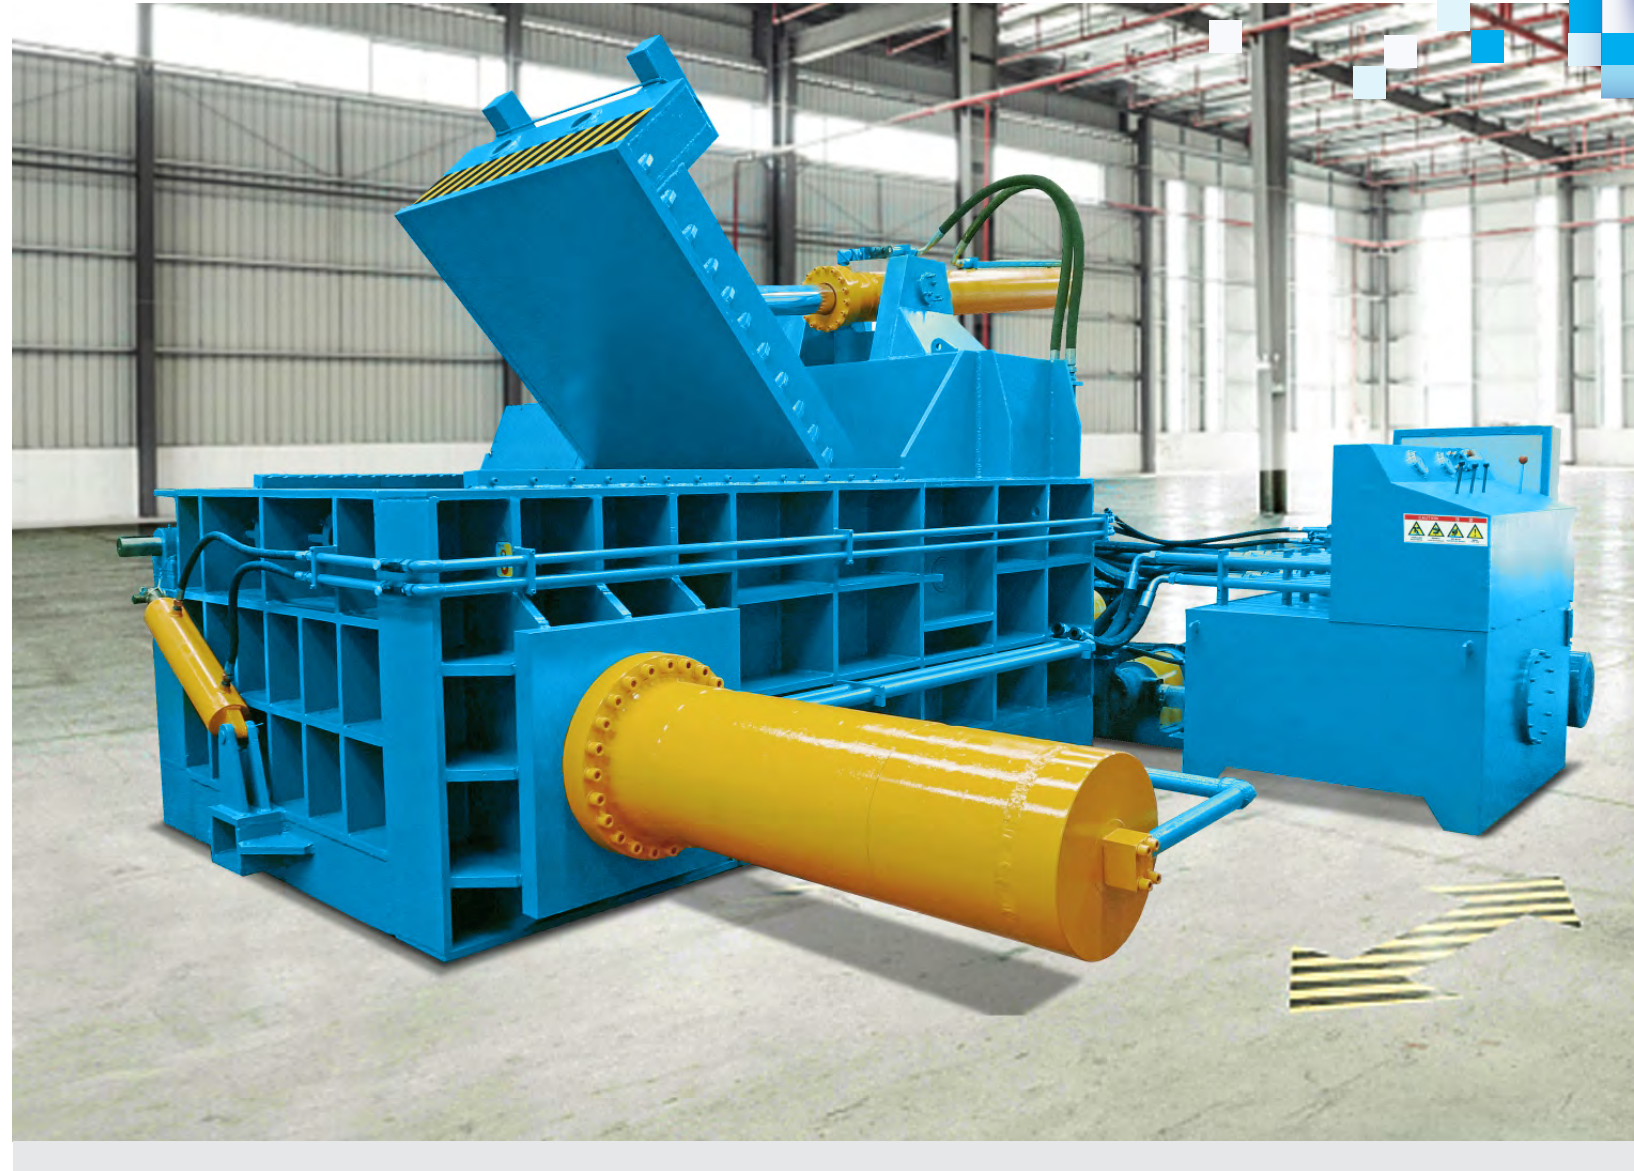

Compactadora de metal horizontal

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Dimensión de paca recomendada	Dimensión máquina	Peso máquina
HMA-300	45 KW*2	3000 mm • 2500 • 1200	500 mm • 500	7500 mm • 5300 • 3400	≈ 48T
HMA-500	45kw*3	3500 mm • 3000 • 1300	700 mm • 700	8000 mm • 5800 • 3500	≈ 55T
HMA-800	45kw*4	3500 mm • 3000 • 1400	700 mm • 700	12000 mm • 6500 • 3600	≈ 125T
HMA-1000	45kw*5	4000 mm • 3000 • 1400	800 mm • 800	12000 mm • 6500 • 3800	≈ 162T

La hoja fuerte es útil para cortar el material fuera de la cámara de alimentación. Control por PLC, disponible en automático y manual. Combinación de máquina principal y tanque de aceite.



Cizalla con prensa hidráulica para chatarra

- Esta serie de empacadoras de chatarra de metal es ideal para fábricas de chatarra de automóviles y alguna otra industria similar. Es para cortar diferentes formas de metal y hacer una paca para horno de fundición.

Compactadora de metal en columna

- Esta máquina se utiliza principalmente para hierro, cobre y aluminio y otros materiales de placas de metal, la extrusión en frío en forma de pieza de bolsa, facilita su almacenamiento, transporte y fundición. Este modelo tiene un paquete doble. Operación simple y confiable alta eficiencia, menos consumo de energía.




Compactadora horizontal de metales con elevación y pata elevadora

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso de paca	Dimensión máquina	Peso máquina
HMB-150	37 KW	2000 mm • 800	800 mm • 280	≈ 500 Kg/H	150-250 Kg	5560 mm • 1700 • 2750	≈ 15000 Kg
HMB-200	45KW	2000 mm • 800	800 mm • 500	≈ 900 Kg/H	300-450 Kg	5560 mm • 1700 • 3200	≈ 18000 Kg

Modelo	Potencia motor	Máxima presión de trabajo	Presión de trabajo	Alimentador	Dimensión recomendada	Dimensión máquina
CM-125	18.5 KW	1600 KN	≈ 180 Kg/H	900 mm • 600 • 500	Ø150 * L500mm	5500 mm • 3600 • 1000
CM-160	22KW	2000 KN	≈ 250 Kg/H	900 mm • 680 • 500	Ø150 * L500mm	5500 mm • 3800 • 1000

- Es ideal para destruir materiales como la cubierta de los motores.

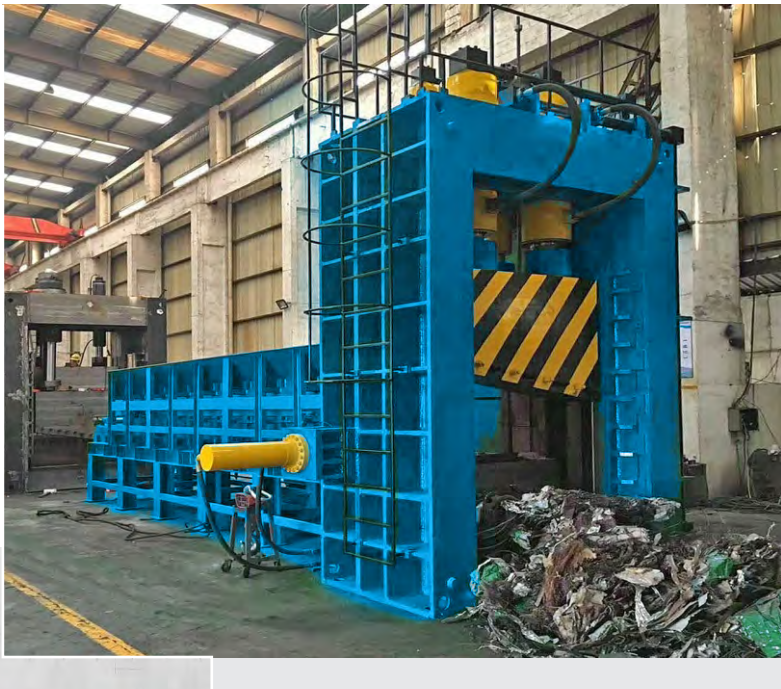

Trituradora

Modelo	Potencia motor	Modo de operación	Presión de trabajo	Marco interno	Peso máquina	Dimensión máquina
YB-100	18.5 KW	Pulsador de pedal	20 MPA	1000 * 400mm	≈ 4000 Kg	1700 mm • 700 • 2800
YB-150	18.5KW	Pulsador de pedal	20 MPA	1000 * 500mm	≈ 4000 Kg	1700 mm • 700 • 2800

- La máquina cortadora de metales está diseñada para las industrias de desmantelamiento, fundición y fundición de automóviles con rechazo de metal.



Cortadora automática de metales

Modelo	Potencia motor	Longitud de la hoja	Presión de trabajo	Modo de operación	Peso máquina	Dimensión máquina
YJ-120	15 KW	600-900mm	21 MPA	Manual • Automático	≈ 4200 Kg	2000 mm • 780 • 1220
YJ-200	18.5KW	1000 mm	21 MPA	Manual • Automático	≈ 5500 Kg	2000 mm • 850 • 1340
YJ-250	22KW	1200 mm	21 MPA	Manual • Automático	≈ 6500 Kg	2700 mm • 850 • 1500
YJ-300	30KW	1200 mm	21 MPA	Manual • Automático	≈ 7000 Kg	2700 mm • 850 • 1500


Compactadora vertical

- Esta pequeña cizalla de metal necesita menos espacio. Es adecuada para pequeñas plantas de acero para cortar la chatarra de metal antes de la fundición.




Trituradora de dos ejes

- La trituradora de dos ejes tiene varias ventajas, opera a baja velocidad con alto torque lo cual minimiza el ruido y el consumo de energía, además de lograr altas tasas de rendimiento. Puede operar normalmente con un motor único o motor doble. El tamaño de las piezas se puede personalizar y agregar diferentes dispositivos de compresión de acuerdo a diferentes tipos de materiales. Puede aumentar en gran medida la densidad aparente y ser útil para el proceso posterior del material, por ejemplo, la separación de diferentes tipos de material. Esta máquina se puede aplicar ampliamente a plástico, chatarra electrónica pequeña, neumáticos, madera, material de embalaje, metal y textiles.

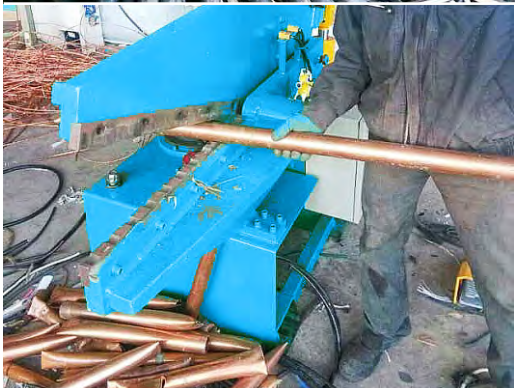

Cortadora de metales

Modelo	Potencia motor	Máxima potencia corte	Longitud de la hoja	Presión de trabajo	Modo de operación	Peso máquina	Dimension máquina
YJ-40	3.7 KW	400 KN	600 mm	18 MPA	Pulsador de pedal	≈ 800 Kg	1500 mm • 700 • 1120
YJ-80	7.5KW	800 KN	1000 mm	21 MPA	Pulsador de pedal	≈ 3000 Kg	1620 mm • 720 • 1160

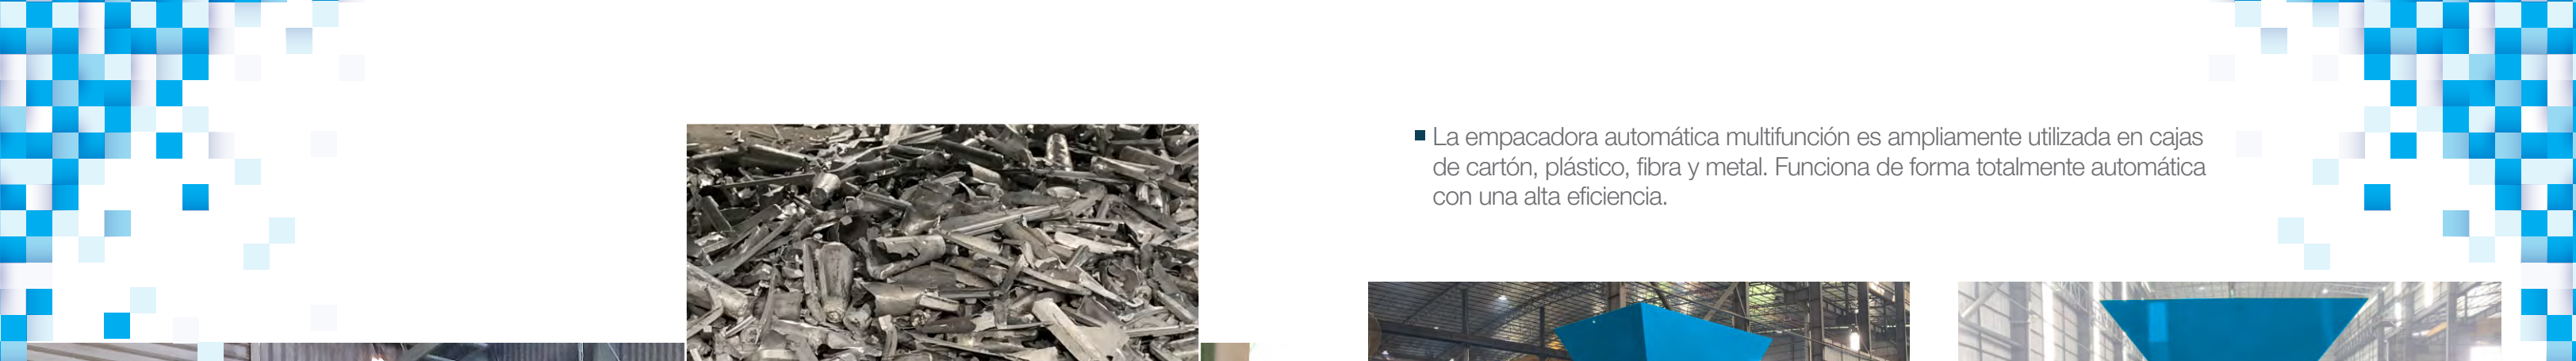

■ La empacadora automática multifunción es ampliamente utilizada en cajas de cartón, plástico, fibra y metal. Funciona de forma totalmente automática con una alta eficiencia.



Trituradora de dos ejes

Modelo	Potencia motor	Dimensión cámara	Rotación cuchillas	Espesor hoja	Eficiencia	Peso máquina	Dimensión máquina
SX-800	18.5 KW	800 X 400 mm	12*2	32mm	400-600 KG/H	≈ 1400 Kg	2600 mm • 720 • 500
SX-1000	15KW*2	1000 X 520 mm	16*2	31mm	500-1000 KG/H	≈ 1700 Kg	2800 mm • 1000 • 400
SX-1200	18.5 KW*2	1200 X 520 mm	20*2	29mm	600-1200 KG/H	≈ 2000 Kg	3100 mm • 1500 • 600
SX-1400	22KW*2	1400 X 750 mm	17*2	40mm	1000-2000 KG/H	≈ 4000 Kg	3600 mm • 1500 • 600
SX-1600	30KW*2	1600 X 750 mm	20*2	40mm	1500-3000 KG/H	≈ 5000 Kg	4000 mm • 1500 • 6500

Empacadora automática multifunción • serie MAB

Modelo	Potencia motor	Dimensión máquina	Alimentador	Máxima presión de trabajo	Potencia de trabajo	Peso máquina
MAB-250	37*2 KW	1500 mm • 980 • 800	2000 mm • 1500	2500KN	21 MPA	≈ 40000 Kg
MAB-300	45KW*3	1500 mm • 980 • 800	2000 mm • 1500	3000KN	21 MPA	≈ 4500 Kg

Sistema de tratamiento de papel residuo



Sistema de tratamiento de papel residuo serie AB

- Esta máquina es adecuada para plantas de cartón y fábricas de papel para resolver el problema de los desechos. Está equipado con componentes hidráulicos de importación para proporcionar un sistema estable.





Compactadora horizontal automática

- La empacador horizontal automática recicla principalmente cartón, periódicos, papel corrugado y películas plásticas. Menos la mano de obra, esta máquina es más eficiente al ahorrar al menos un 80 % de espacio.




Compactadora horizontal automática

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Cantidad de alambre	Peso paca	Dimensión máquina	Peso máquina
AB-60	20 KW	1440 mm 720	FREE (mm) • 760 • 760	3-4 T/H	4	450 Kg	7450 mm • 11500 • 3700	≈ 15000 Kg
AB-80	30KW	1860 X 880 mm	FREE (mm) • 929 • 929	4-5 T/H	4	650 Kg	6660 mm • 12000 • 4120	≈ 18000 Kg
AB-100	37 KW	1860 X 880 mm	FREE (mm) • 929 • 929	6-7 T/H	4	800 Kg	6700 mm • 12200 • 4120	≈ 23000 Kg
AB-120	45KW	1860 X 880 mm	FREE (mm) • 929 • 929	8-9 T/H	4	1000 Kg	9200 mm • 16200 • 5370	≈ 25000 Kg
AB-150	45KW*2	1860 X 1160 mm	FREE (mm) • 1200 • 1300	18-20 T/H	5	1200 Kg	9500 mm • 16200 • 5370	≈ 35000 Kg
AB-180	45KW*2	1860 X 1160 mm	FREE (mm) • 1200 • 1300	20-25 T/H	5	1300 Kg	9500 mm • 16200 • 5370	≈ 40000 Kg
AB-200	45KW*2	2000 X 1160 mm	FREE (mm) • 1200 • 1300	25-35 T/H	5	1400 Kg	9800 mm • 16200 • 5370	≈ 46000 Kg
AB-250	45KW*3	2000 X 1160 mm	FREE (mm) • 1200 • 1400	35-40 T/H	5	1600 Kg	9800 mm • 16200 • 5370	≈ 48000 Kg

Compactadora horizontal semi automática

- La empacadora semiautomática es para papel de desecho, plástico, botellas de PET y empaçado de latas. La cinta transportadora de alimentación está disponible.

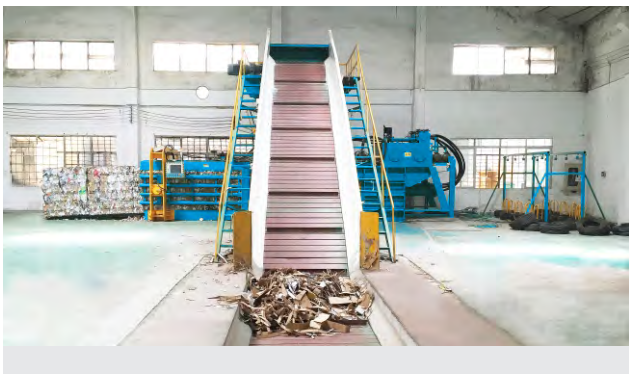


Compactadora horizontal semi automática

Modelo	HB-60	HB-80	HB-100	HB-150
Voltaje	200V /380V /415V	200V /380V /415V	200V /380V /415V	200V/380V/415V
Potencia trabajo	17Mpa	17Mpa	17Mpa	17Mpa
Potencia motor	15KW	22KW	30KW	30KW
Dimension de paca	L1000*W1000*H800mm	L1300*W1100*H830mm	L1300*W1100*H830 mm	L1300*W1100*H830mm
Alimentador	L1000*W1000mm	L1200*W1070mm	L1200*W1070mm	L1200*W1070mm
Dimensión máquina	L6250*W1400*H2200 mm	L6500*W1460*H2400 mm	L6800*W1460*H2400mm	L6800*W1530*H2400mm
Peso máquina	≈ 8000 kg	≈ 10000 kg	≈ 11000 kg	≈ 13000 kg
Eficiencia de trabajo	1200-1600kg/h	1600-2000kg/h	2000-3000kg/h	3000-4000kg/h
Peso paca	250-300kg	350-400kg	450-550kg	600-750kg
Eficiencia	5-6	5-6	5-6	5-6
Tanque de aceite	1000 L	1200 L	1200 L	1200 L
Aplicación	Papel • Cartón • Fibra • Plástico			

Compactadora horizontal semiautomática (mejorada)

■ Este modelo de compactadora horizontal semiautomática tiene un diseño mejorado con una estructura más fuerte del cuerpo de la máquina. Puede tener una paca mucho más pesada y apretada.

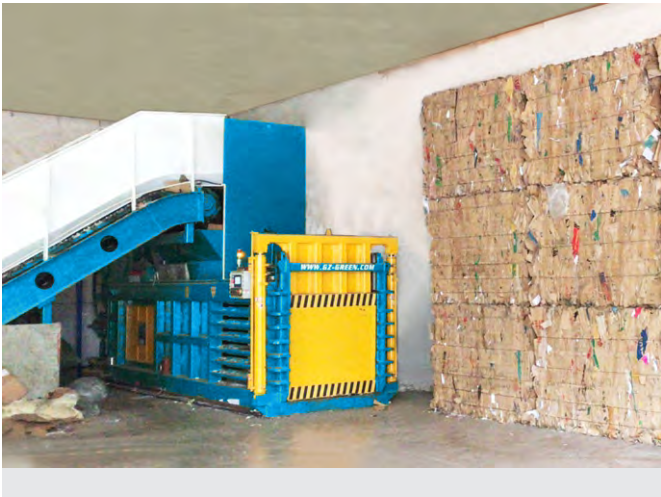

Compactadora horizontal semiautomática (mejorada)

Modelo	HB-130S	HB-160S	HB-180S	HB-200S	HB-250S
Potencia motor	37 KW	45 KW	22 KW *1 30 KW *1	22 KW *1 30 KW *1	30 KW *2
Alimentador	L2040*W1120mm	L2040*W1120mm	17Mpa	17Mpa	
Potencia de trabajo	15KW	22KW	30KW	30KW	
Eficiencia	L1000*W1000*H800mm	L1300*W1100*H830mm	L1300*W1100*H830 mm	L1300*W1100*H830mm	
Cantidad alambre	L1000*W1000mm	L1200*W1070mm	L1200*W1070mm	L1200*W1070mm	
Peso paca	L6250*W1400*H2200 mm	L6500*W1460*H2400 mm	L6800*W1460*H2400mm	L6800*W1530*H2400mm	
Dimensión paca	≈ 8000 kg	≈ 10000 kg	≈ 11000 kg	≈ 13000 kg	
Peso máquina	1200-1600kg/h	1600-2000kg/h	2000-3000kg/h	3000-4000kg/h	
Dimensión máquina	250-300kg	350-400kg	450-550kg	600-750kg	
Transportadora de hierro					
Potencia motor	5.5 KW	5.5 KW	5.5 KW	5.5 KW	5.5 KW
Ancho	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Reductor de velocidad	XWD7-59	XWD7-59	XWD7-59	XWD7-59	XWD7-59

Línea de reciclaje de clasificación de botellas de plástico

- Las piezas principales de la línea de clasificación de botellas de PET se incluyen en la compactadora horizontal, la pantalla giratoria (tambor) y la mesa de clasificación. El agua y el lodo se pueden separar mediante la pantalla giratoria. El material se clasificará en la mesa de clasificación manual después de estos procesos, las botellas PET se enviarán a la empacadora horizontal para el embalaje.




Pantalla giratoria (tambor)

- Debido a que el tambor gira y se inclina, cuando el material se envía al tambor, el agua y el limo se separarán del halo de la pantalla del tambor. Luego, el material se enviará al siguiente paso del proceso.

Mesa de selección

- Los trabajadores pueden separar las botellas de PET en diferentes colores y texturas en la mesa de clasificación manual. Esta mesa de clasificación tiene un diseño especial para uno de los equipos de línea de clasificación profesional.

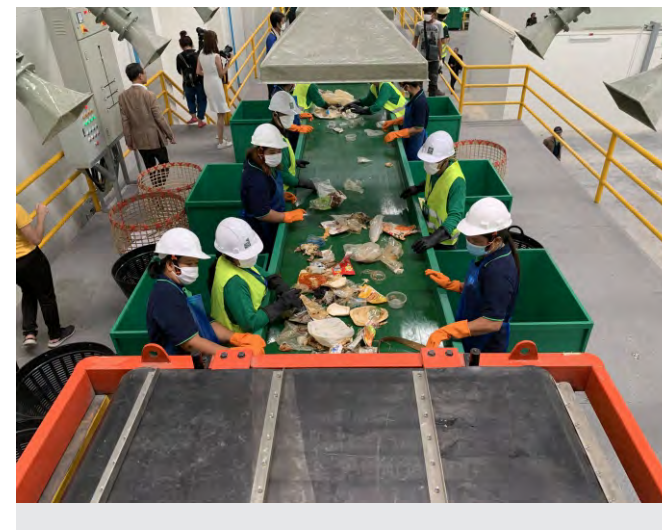

Compactadora vertical

- La empacadora vertical se puede utilizar para varios tipos de embalaje de materiales, como papel de desecho, plástico, ropa y otros pequeños desechos, necesita menos espacio.



Modelo	Potencia motor	Dimensión cámara	Dimensión de paca recomendada	Eficiencia	Peso paca	Dimensión máquina	Peso máquina
Y-5	3.7 KW	500 mm • 500 • 800	500 mm • 500 • 500	≈ 150-300 (kg/H)	≈ 50-100 kg	850 mm • 900 • 1950	≈ 850 kg
Y-30	7.5 KW	900 mm • 600 • 1400	900 mm • 600 • 1000	≈ 540-600 (kg/H)	≈ 180-200 kg	1250 mm • 850 • 3100	≈ 1500 kg
Y-50	11 KW	1000 mm • 600 • 1400	1000 mm • 600 • 1000	≈ 900 (kg/H)	≈ 300 kg	1400 mm • 900 • 3200	≈ 2500 kg
Y-60	11 KW	1000 mm • 650 • 1400	1000 mm • 650 • 1000	≈ 1050 (kg/H)	≈ 350 kg	1400 mm • 900 • 3200	≈ 2800 kg
Y-80	15 KW	1000 mm • 750 • 1400	1000 mm • 650 • 1000	≈ 1500 (kg/H)	≈ 500 kg	1400 mm • 900 • 3230	≈ 3500 kg
Y-100	18.5 KW	1000 mm • 750 • 1400	1000 mm • 750 • 1000	≈ 1800 (kg/H)	≈ 600 kg	1500 mm • 1200 • 3470	≈ 5100 kg
Y-150	18.5 KW	2000 X 1160 mm	1000 mm • 750 • 1000	≈ 3000 (kg/H)	≈ 1000 kg	1600 mm • 1200 • 3470	≈ 5500 kg



Compactadora vertical de protección 150T



Compactadora vertical de drenaje (evita salpicaduras)



Compactadora vertical semi automática



Compactadora vertical diesel



compactadora vertical personalizada



Compactadora Vertical sin puerta



Motor diesel



Garra de rebote



Garra de rebote



Dispositivo de deshidratación



Cubierta de acero inoxidable



Dispositivo de volteo

Compactadora de marco cerrado

- Es adecuado para compactadoras de varios materiales como esponjas o ropa. Boca de alimentación más grande para facilitar la alimentación. Compactadora de cámara grande, ideal para materiales de gran tamaño y a granel.



Modelo	Potencia motor	Presión de trabajo	Modo de operación	Dimensión recomendada paca	Peso paca	Dimensión máquina	Peso máquina
VS-30	7.5 KW	12 MPA	Semi automática	900 mm • 600	Papel • ≈ 180-200 kg	1350 mm • 950 • 3450	≈ 2000 kg
VS-50	11 KW	15 MPA	Semi automática	1000 mm • 650	Papel • ≈ 250-300 kg	1550 mm • 1050 • 4100	≈ 3000 kg
VS-80	15 KW	15 MPA	Semi automática	1100 mm • 800	Papel • ≈ 350 kg	1670 mm • 1200 • 4100	≈ 4000 kg
VS-100	18.5 KW	15 MPA	Semi automática	1100 mm • 800	Papel • ≈ 450 kg	1760 mm • 1300 • 4100	≈ 5500 kg
VS-150	22 KW	15 MPA	Semi automática	1100 mm • 800	Papel • ≈ 550 kg	1840 mm • 1400 • 4100	≈ 7000 kg

Compresor de tijera

- La compactadora de la serie YLS cumple con el estándar de seguridad europeo, es especialmente mejor para fábricas y supermercados con altura de techo baja. El cilindro de aceite de doble tijera proporciona un mejor equilibrio para la máquina. Equipado con el bloqueo de seguridad estándar.



Bloqueo de seguridad



Cilindro de aceite doble tijera



Dispositivo compactador



Modelo	Potencia motor	Apertura puerta	Modo de operación	Dimensión recomienda de paca	Peso Paca	Dimensión máquina	Peso máquina
YLS-15	3.7 KW	Unilateral	Semi automática	900 mm • 600 • 1000	≈ 120-150 kg	1300 mm • 1050 • 2500	≈ 1000 kg
YLS-30	5.5 KW	Unilateral	Semi automática	1000 mm • 650 • 1000	≈ 300-400 kg	1400 mm • 1100 • 2480	≈ 1600 kg
YLS-50	7.5 KW	Unilateral	Semi automática	1100 mm • 750 • 1000	≈ 350 - 450 kg	1500 mm • 1200 • 2400	≈ 2400 kg
YLS-70	11 KW	Unilateral	Semi automática	1100 mm • 750 • 1000	≈ 400-500 kg	1500 mm • 1200 • 2400	≈ 2800 kg

compactadora vertical de llantas

- La compactadora vertical de llantas tiene un empaçado especial de llantas de desecho, es el primer paso en la industria del reciclaje de llantas. Esta serie de empacadoras tiene una alta capacidad y fácil operación.



La puerta delantera y la puerta trasera están equipadas con dos filas de garras antirrebote para evitar que los neumáticos se muevan hacia arriba. La máquina tiene dos placas de presión para que los neumáticos se puedan comprimir mejor.



Modelo	Potencia motor	Presión de trabajo	Modo de operación	Eficiencia	Peso paca	Dimensión máquina	Peso máquina
VT-100	18.5 KW	1550 mm • 760 • 1000	Manual	2-3T/H	≈ 1000 kg	3800 mm • 1200 • 4000	≈ 1400 kg
VT-150	22 KW	1550 mm • 760 • 1000	Manual	2.5-4T/H	≈ 1300 kg	3800 mm • 1200 • 4000	≈ 1800 kg

Compactadora de botellas plasticas

- Basado en la compactadora vertical normal, la empacadora de botellas de plástico tiene un dispositivo de alimentación automática, puede ahorrar más tiempo en el proceso de alimentación.



Pinchadora de botellas plasticas

- El triturador de plástico es una máquina con alta velocidad de rotación. El motor proporciona potencia para que las cuchillas perforen el material. Es apto para botellas PET.



Modelo	Potencia motor	Alimentador	Presión de trabajo	Dimensión recomendada de paca	Peso Paca	Dimensión máquina	Peso máquina
YLB-80	18.5 KW	L1100 • W700 • H2560mm	20 MPA	L1100 • W700 • H1000 mm	≈ 350-400 kg	L1570 • W1000 • H5570mm	≈ 4000 kg
YLB-100	18.5KW	L1100 • W700 • H2560mm	20 MPA	L1100 • W700 • H1000 mm	≈ 400-450 kg	L1570 • W1000 • H5570mm	≈ 4800 kg

Modelo	Voltaje	Potencia motor	Diámetro rotación	Rotación de cuchillas	Eficiencia	Dimensión cámara	Dimensión Máquina
PB-650	200/380/415 V	7.5 KW	Ø350 mm	13+16	2T/H	L800 • W650mm	L1220 • W1100 • HB00mm

Máquina trituradora

- La máquina trituradora se utiliza con cuchillas fijas y cuchillas activas. El tamaño de salida del producto depende del tamaño del orificio en la malla de la pantalla. Esta máquina se usa ampliamente en el área de la industria del plástico y el caucho.



Modelo	Potencia motor	Alimentador	Eficiencia	Cuchilla activa	Cuchilla Fija	Dimensión máquina	Peso máquina
FS-600	22 KW	620 • 620mm	500-600kg/H	300mm*6	300mm*4	L1500 • W1300 • H1700mm	≈ 1500 kg
FS-900	45 KW	910 • 700mm	800-1000kg/H	300mm*9	300mm*6	L1200 • W1800 • H2100mm	≈ 3500 kg
FS-1200	55 KW	1200 • 800mm	1200-1500kg/H	300mm*12	300mm*9	L2400 • W2000 • H2200mm	≈ 4200 kg





Secadora de plástico

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Capacidad	Material de salida	Dimensión máquina
SD-300	18.5 KW	700 • 670mm	500-700 kg/h	Caída libre	L3100 • W950 • H2100 mm
SD-380	22 KW	800 • 760mm	800-1000 kg/h	Caída libre	L3200 • W1000 • H2200 mm



Máquina peladora de cables

Modelo	Potencia motor	Capacidad	Peso máquina	Dimensión máquina
G02-9	2.2 KW	400 • 1000 kg	80 kg	L540 • W530 • H780 mm



Máquina para romper bolsas

Modelo	Potencia motor	Alimentador	Peso máquina	Dimensión máquina
FG-400	11 KW*2	L2000 • W1500 • H1000 mm	1300 kg	L3470 • W2040 • H2350 mm



Deshidratador horizontal

Modelo	Potencia motor	Capacidad	Peso Máquina	Dimensión máquina
HD-600	30 KW	600 kg/h	1300 kg	L2750 • W950 • H1900 mm
HD-800	45 KW	1000 kg/h	1800 kg	L2850 • W950 • H1960 mm



Compactadora de barriles múltiples

Modelo	Potencia motor	Dimensión paca	Capacidad	Peso máquina	Dimensión máquina
YD-10-2	2.2 KW	L900 • W600 • H800 mm	1.5T/H	≈ 900 kg	L2000 • W1150 • H2200 mm
YD-20-2	5.5 KW	L1100 • W700 • H800 mm	2T/H	≈ 1800 kg	L2600 • W1250 • H2400 mm



Máquina de embalaje de bobinado

Modelo	Potencia motor	Capacidad	Peso Máquina	Dimensión máquina
ZP-11	0.75 KW	1000 kg	250 kg	L1100 • H300 mm



Máquina de dispersión

Espaciado cuchillas	Potencia motor	Velocidad rotación
220 mm	15 KW	480 rpm




Separador ciclónico

Escape de aire	Diámetro
Superior agotador	1500 mm



Máquina flejadora neumática PET

Potencia motor	Profundidad correa	Operación	Dimensión máquina
3 KW	0.5 – 1.5 mm	Fusión por fricción	280 • 180 • 160 mm

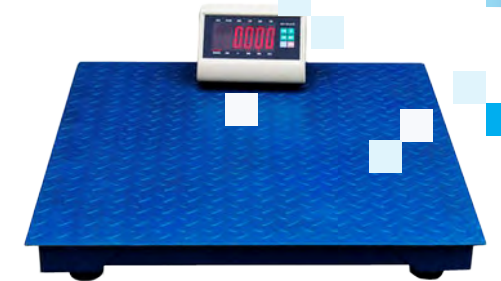

Báscula electrónica

Voltaje	Peso de carga	Tamaño
220V/110V, 50HZ	5000 kg	1500 • 1500 mm



Transportadora

Material	Modo conducción	Dimensión máquina
PVC	Por cadena	Cualquiera



Plataforma de carga

Peso de carga	Dimensión máquina	Método de elevación
6000 kg	L1050 • W220 • H1500 mm	Mecánico electrohidráulico



Rollo de alambre

Material	Dimensión alambre	Peso por rollo
Q45	#10 (Ø3.5 mm)	36 kg
Q45	#12 (Ø2.8 mm)	36 kg
Q45	#14 (Ø2.2 mm)	36 kg



Alambre recto

Material	Dimensión alambre	Empaque
SG60	Ø 3*4700mm	Según lo requiera el cliente
SG60	Ø 3*4500 mm	
SG60	Ø 3*4200 mm	
SG60	Ø 3*4000 mm	
SG60	Ø 3.5*4700 mm	